Date d'édition : 28.11.2026

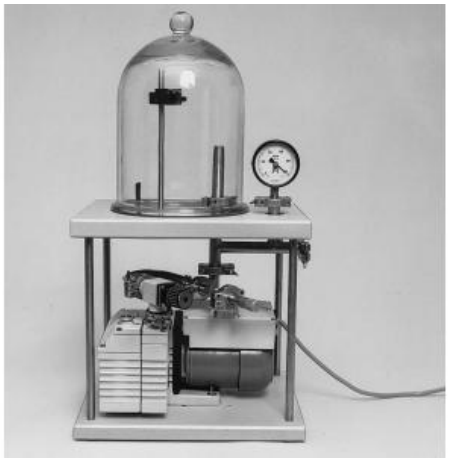

Ref : 378912

Poste de pompage 2 pour expériences sur le vide

Dispositif compact, facile à transporter et à utiliser, dans lequel les différents composants à vide sont montés et prêts à l'emploi.

Caractéristiques techniques:
Bâti en acier,
dimensions : 40 cm x 30 cm x 40 cm,
avec poignées incorporées pour le transport
Platine en métal pour cloche à vide,
diamètre : 240 mm,
intégrée à la plaque de recouvrement, avec disque d'étanchéité (Perbunan), perçage fileté, bride pour l'aspiration DN 16 KF et douilles bipolaires de 4 mm pour l'arrivée du courant électrique (450 V-, 380 V~ /15 A).
Matériel d'assemblage pour les expériences sous la cloche à vide :
Tige filetée, 25 cm x 10 mm Ø
Bloc de noix
Fiche à ressort
Cloche à pompe à vide (378 564),18 cm Ø, H = 30 cm
Petite bride DN 16 KF avec rodage mâle RN 19/38
Manomètre à tube-ressort
Petite bride DN 16 KF à rodage mâle avec olive sur tubulure
Tuyau d'échappement, 2 m de long
Vanne à soufflet à fermeture rapide
Vanne de dosage
Raccords divers à petite bride
Pompe vide à palettes biétagée D 2,5 E (378 7521) avec filtre d'échappement AF 8 (378 764) et séparateur AK8
Pression finale totale dans le récipient : 1·10-2 mbar (1 Pa)
Masse : 28 kg