


Date d'édition : 22.05.2026

Ref : 735105

**Transformateur de puissance pour alimentations à découpage primaire**

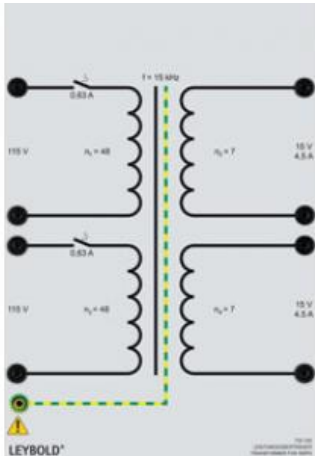

A l'aide de quatre semiconducteurs blocables et de deux diodes de redressement rapides, il est possible de réaliser les montages d'alimentations à découpage primaire suivants:

- montage série isolé (forward)
- montage push pull symétrique avec redressement double alternance (P2)
- montage asymétrique en demi-pont
- montage en pont complet (montage en H).

Grâce à un enroulement d'écran, le transformateur peut fournir une très basse tension de sécurité conforme à la norme VDE 0100.

Les enroulements primaires sont munis de disjoncteurs de protection thermiques.

Primaire: - Tension d'entrée ( $U_e$ ): 2 x 115 V - Enroulement: 2 x 48 spires

Secondaire: - Tension de sortie ( $U_s$ ): 2 x 15 V/4,5 A - Enroulement: 2 x 7 spires

Puissance nominale ( $P_n$ ): 135 VA

Fréquence nominale ( $f_n$ ): > 15 kHz

Borne du conducteur de protection reliée à l'enroulement d'écran.