


Date d'édition : 04.11.2024

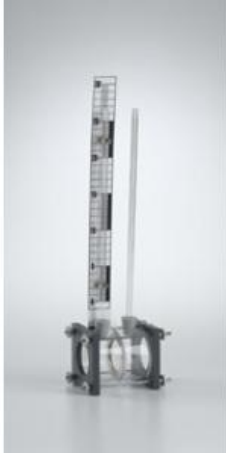

Ref : 662403

Appareil à osmose , sert à démontrer rapidement et aisément la pression osmotique

L'«à osmose» sert à démontrer rapidement et aisément la pression osmotique.

Il est livré prêt à l'emploi, se monte, se démonte et se nettoie facilement.

Deux liquides de concentration différente sont juxtaposés ceci permet de montrer clairement l'augmentation de la pression hydrostatique qui peut être représentée sur l'échelle du tube capillaire utilisé.

Matériel livré :

- 2 châssis de fixation
- 2 osmoseurs (transparents)
- 4 tiges de maintien avec 8écrous moletés
- 3 joints plats dimensions 79/40 x 0,9 mm (diamètre extérieur 79 mm, diamètre intérieur 40 mm, épaisseur 0,9 mm)
- 5 membranes semi-perméables
- 2 tubes capillaires, 300 mm x 8de Ø
- 2 capuchons en caoutchouc, Ø int. du col 19, avec trou
- 2 capuchons en caoutchouc, Ø int. du col 19 pour électrodes

Catégories / Arborescence

Sciences > Chimie > Produits > Analyses > Méthodes d'analyse supplémentaires

Options



Date d'édition : 04.11.2024

Ref : 667501

Échelle graduée pour le grand appareil pour la démonstration de l'osmose 662403

Avec graduation en mm et trait à 5

Caractéristiques techniques :

Longueur 300 mm