


Date d'édition : 31.03.2025

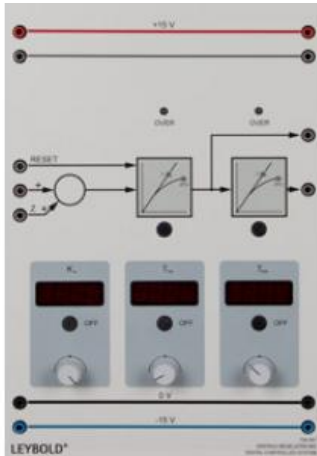

**Ref : 734091**

**Système numérique pour simulation de processus en régulation**

Il permet la simulation des systèmes avec différentes caractéristiques.  
Connectable en système P, PT1, PT2, I et I 2 .  
Des grandeurs perturbatrices peuvent être introduites dans le n de l'additionneur d'entrée.  
Le système régulé peut être réinitialisé par une entrée séparée.

Caractéristiques techniques :

Plage de tension du signal: -10 V ... + 10 V

Gain de ligne K S : 0,1 ... 100

Constante de temps T<sub>1</sub> : 0,1 s ... 100 s

Constante de temps T<sub>2</sub> : 0,1 s ... 100 s

Avec microprocesseur. Sélection des paramètres du régulateur via les touches et les codeurs rotatifs.

Affichage des paramètres actuels sur les affichages à 7 segments. Indicateur de dérogation DEL.

Tension d'alimentation: ± 15 V DC