


Date d'édition : 18.05.2026

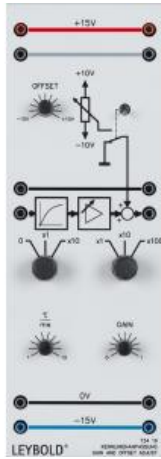

**Ref : 73419**

**Adaptation de gain et d'offset**

Pour adapter les signaux externes et parasites à la tension normalisée utilisée en régulation.

Caractéristiques techniques :

Plage de tension d'entrée: -50 V ... + 50 V

Réglage du niveau avec gain réglable: 0 ... 1, 0 ... 10, 0 ... 100

Pour lisser les signaux ondulés: Constante de temps  $t$  : 0, 1 ... 10 ms, 10 ... 100 ms

Tension de décalage, commutable: -10 V ... + 10 V

Réglage grossier avec interrupteur rotatif, réglage fin avec potentiomètre

Tension d'alimentation:  $\pm$  15 V DC