


Date d'édition : 10.04.2026

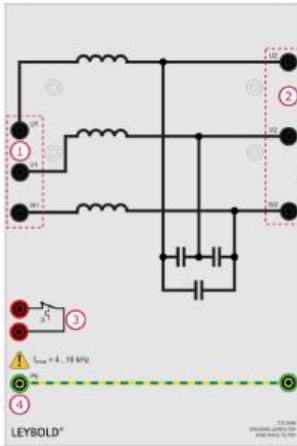

Ref : 7735298

**Filtre à ondes sinusoïdales, réduit la distorsion du courant de sortie modulé MLI d'un onduleur**

Caractéristiques techniques: Masse HxLxP 30 cm x 20 cm x 17 cm  
 Poids 4 kg  
 Tension assignée 3 x 400 V  
 Fréquence : 0 Hz 60 Hz  
 Fréquence PWM : 4 kHz 16 kHz  
 Courant assigné 2,5 A  
 Signal de température à partir de 180 °C