Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 18.11.2026



Ref : EWTCO74196

Générateur de fréquence variable et rapport cyclique variable (MLI PWM) 10A

S'intercale entre votre alimentation et votre charge (lampe, GMV, papillon motorisé, électrovanne...

Permet de commander: lampe, GMV, papillon motorisé, électrovanne, injecteurs, bobine d'allumage, vannes RCO, compteur de vitesse, compte tours, jauge ....


Affichage des valeurs de réglages.
HZ de 10 à 900 Hz
RC de 1 à 99 %
Intensité maximum 10A
Alimentation 9....32 V CC

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Mesures et générateurs signaux

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 18.11.2026

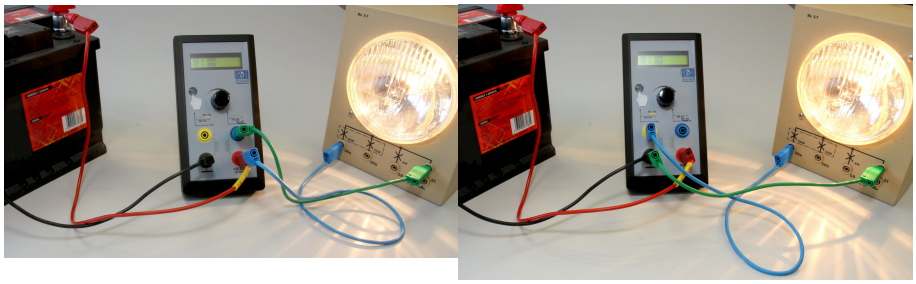

Options

Ref : EWTEL-ALF1225
Alimentation stabilisée 300W, réglable de 10...15 V 25A



Alimentation stabilisée 300W / CODE EAN : 3760244880178 / 12V - 25A (Aj. 10 à 15 V / 25A jusqu'à 12V, au delà 20A)
PUISSANTE : cumul de n+1 (600, 900, 1200W, ...), grâce à la mise en parallèle active
CONFORME : EN61000-3-2, correcteur du facteur de puissance ACTIF, intégré (PFC)
PRATIQUE : interrupteur marche / arrêt
Témoins de fonctionnement
SILENCIEUSE : Ventilation controlée

Date d'édition : 18.11.2026

Ref : EWTEL-ALF1210
Alimentation stabilisée 10.... 15 V 10A, 120 W

PRECISE :
Ondulation de sortie < 3 mV efficace.

CONFORME :
EN 61000-3-2 Correcteur du facteur de puissance (PFC) ACTIF intégré.

PRATIQUE :
Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.
Interrupteur M/A, témoins de fonctionnement et de défaut.

PROTEGEE :
Contre les courts-circuits.
Ventilation contrôlée