

Date d'édition : 08.06.2026

Ref : EWTGUET431

**ET 431 Echangeurs de chaleur dans le circuit frigorifique
(Réf. 061.43100)**

**Différents échangeurs de chaleur; influence
surchauffe, du surrefroidissement de l'agent
réfrigérant**



Les échangeurs de chaleur sont des composants élémentaires des installations frigorifiques. Lors du refroidissement, ceux-ci servent à l'absorption d'énergie de l'agent réfrigérant par évaporation. Lors du chauffage, ceux-ci libèrent l'énergie par condensation de l'agent réfrigérant. Ils ont aussi été utilisés pour la transmission de l'énergie interne lors de la surchauffe ou du surrefroidissement de l'agent réfrigérant. On fait la différence selon le type de fluides entre les échangeurs de chaleur air / agent réfrigérant, eau / agent réfrigérant et agent réfrigérant / agent réfrigérant. Selon la structure constructive, on fait encore la différence entre les échangeurs de chaleur coaxiaux, à tube à ailettes, à plaques ou à faisceau de tubes. Le circuit frigorifique du banc d'essai ET 431 comporte comme évaporateur un échangeur de chaleur à tube à ailettes chauffé par air et un échangeur de chaleur à plaques chauffé par eau, un échangeur de chaleur coaxial comme surchauffeur et un échangeur de chaleur à serpentin refroidi par eau comme condenseur. Il s'agit là des types d'échangeurs de chaleur les plus utilisés en génie frigorifique qui remplissent différentes fonctions selon le type d'installation. De cette manière, un échangeur de chaleur à tube à ailettes peut par exemple servir de condenseur. Les composants sont disposés de manière visible sur la face avant. Les flux énergétiques transmis peuvent ainsi être déterminés par la mesure des débits massiques et des températures d'entrée et de sortie. La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

- différents échangeurs de chaleur et leur utilisation en génie frigorifique
 - échangeur de chaleur à serpentin
 - échangeur de chaleur à tubes à ailettes
 - échangeur de chaleur coaxial
 - échangeur de chaleur à plaques
- découvrir le bon emplacement de montage
- déterminer les flux énergétiques
- influence de la surchauffe et du surrefroidissement de l'agent réfrigérant sur le cycle
- structure d'une installation frigorifique à compression
- représentation du cycle sur le diagramme log p,h

Les grandes lignes

- Échangeur de chaleur typique en génie frigorifique
- Différents fluides: air / agent réfrigérant, agent réfrigérant / agent réfrigérant et eau / agent réfrigérant

Date d'édition : 08.06.2026

- Influence de la surchauffe et du sursurcoolissement de l'agent réfrigérant sur le cycle

Les caractéristiques techniques

Compresseur

- puissance frigorifique: 625W à -5/32°C
- puissance absorbée: 358W à -10/32°C

Réservoir: 1,3L

Plages de mesure

- pression: -1...9bar / -1...24bar
- température: 12x -5...105°C, 1x 0...60°C
- débit: 1x 2...27L/h (R134a), 2x 20...250L/h

Dimensions et poids

Lxlxh: 1900x800x1900mm
Poids: env. 255kg

Nécessaire au fonctionnement



230V, 50Hz, 1 phase
Raccord d'eau, drain

Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 jeu d'accessoires
- 1 documentation didactique

Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique > Composants du génie frigorifique: échangeurs de chaleur

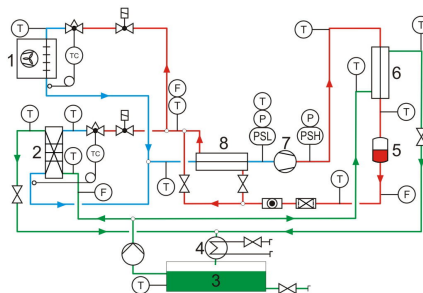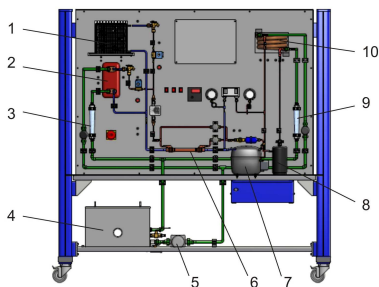




Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 08.06.2026

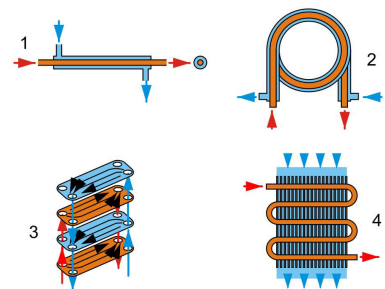



Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 08.06.2026