

Date d'édition : 10.05.2026

Dimensions et poids
Lxlxh: 1660x700x1850mm
Poids: env. 105kg


Nécessaire au fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase
Alimentation eau, évacuation

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu de flexibles
1 mode d'emploi

Produits alternatifs
HL392C - Dispositifs de sécurité pour chauffage

Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Systemes domestiques de chauffage et ventilation > Essais fondamentaux de la technique du chauffage - panneaux d'étude

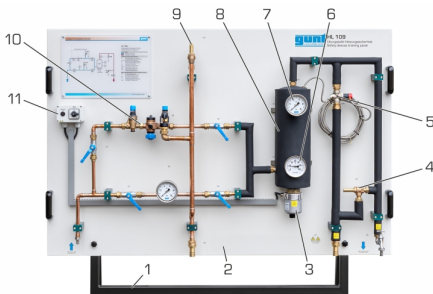


Produits alternatifs

Date d'édition : 10.05.2026

Ref : EWTGUHL392C

HL 392C Dispositifs de sécurité pour les installations de chauffage avec air comprimé (065.392C0)

Avec interface PC USB et logiciel inclus

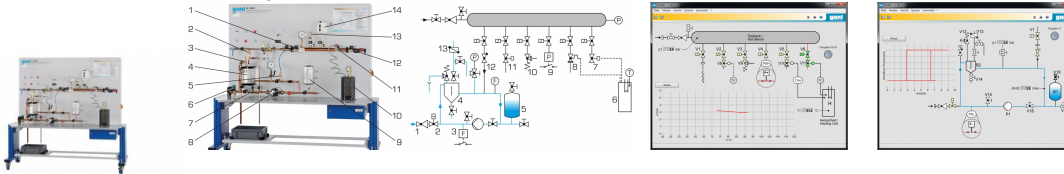

Le banc d'essai permet d'étudier et d'évaluer divers dispositifs de sécurité et appareils de contrôle. Tous les composants utilisés sont des composants industriels usuels. Les valeurs mesurées sont transmises vers un PC afin d'être évaluées à l'aide d'un logiciel fourni. La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique / Essais

- fonction et comportement en service
- soupape de sécurité
- soupape de décharge rapide
- limiteur de pression de sécurité
- soupape de sécurité thermique
- vanne thermostatique
- régulateur de température
- séparateur d'air
- contrôleur de débit

Les grandes lignes

- étude des dispositifs de sécurité pour systèmes de chauffage avec acquisition de données

Les caractéristiques techniques

- Soupape de sécurité thermique
- température de déclenchement: 98°C
- Régulateur de température: 70?100°C
- Limiteur de pression de sécurité: 1?10bar, ajustable
- Soupape de sécurité: 2,5bar
- Contrôleur de débit: 7,7?13,4L/min (débit croissant)
- Soupape de réduction de pression: 1,5?6bar
- Dispositif de chauffage: 800W
- Pompe
- puissance absorbée: 70W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

Plages de mesure

- débit: 1?25L/min
- température: 0?160°C
- pression: 2x 0?10bar

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 2010x820x1890mm
Poids: env. 210kg

Nécessaire au fonctionnement



Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 10.05.2026

Air comprimé: 3bar
Alimentation en eau, drain
PC avec Windows

Liste de livraison

1 banc dessai
1 réservoir collecteur
1 jeu d'accessoires
1 logiciel GUNT + câble USB
1 notice

Produits alternatifs

ET860 - Dispositifs de sécurité sur les chaudières à vapeur
HL109 - Panneau d'étude dispositifs de sécurité