

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.40

**HM 170.40 Capteur de force à 3 composants (Réf. 070.17040)**



Un corps de portance ou de résistance est utilisé dans le capteur de force HM 170 qui émet la force de traînée et de portance comme valeur mesurée lors de l'écoulement le long du corps.

Le système enregistre également le moment.

Les valeurs mesurées sont affichées numériquement sur l'amplificateur de mesure et peuvent être analysées à l'aide du système dacquisition des données HM 170.60 disponible en option.

Une échelle angulaire est située sur le capteur de force.

#### Contenu didactique/essais

- avec un corps adapté au système HM 170:  
détermination du coefficient de traînée (valeur cx)  
détermination du coefficient de portance  
détermination du coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- capteur de force pour les analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- mesure de la force de traînée, de la force de portance et du moment

#### Caractéristiques techniques

##### Plages de mesure

- force:  
portance:  $\pm 4\text{N}$   
traînée:  $\pm 4\text{N}$
- moment:  $\pm 0,5\text{Nm}$
- angle:  $\pm 180^\circ$

230V, 50Hz, 1 phase

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 370x315x160mm (amplificateur de mesure)

Dxh: 115x150mm (capteur de force)

Poids total: env. 6kg

#### Liste de livraison

- 1 capteur de force
- 1 amplificateur de mesure
- 1 notice

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.


Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : < a href="tel:+330456428070" >04 56 42 80 70</a> | Fax : < a href="tel:+330456428071" >04 56 42 80 71</a>  
systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 25.02.2026

Accessoires  
requis  
HM 170 Soufflerie ouverte

en option

- HM 170.01 Corps de résistance sphère
- HM 170.02 Corps de résistance coupelle hémisphérique
- HM 170.03 Corps de résistance disque circulaire
- HM 170.04 Corps de résistance anneau de cercle
- HM 170.05 Corps de résistance carré percé
- HM 170.06 Corps de portance drapeau
- HM 170.07 Corps de résistance cylindre
- HM 170.08 Corps de résistance corps de ligne de courant
- HM 170.09 Corps de portance aile NACA 0015
- HM 170.10 Corps de résistance paraboloïde
- HM 170.11 Corps de résistance forme concave
- HM 170.12 Corps de portance carré percé
- HM 170.13 Corps de portance aile NACA 54118
- HM 170.14 Corps de portance aile NACA 4415
- HM 170.21 Aile avec bec mobile et volet d'intrados
- HM 170.60 Système d'acquisition des données

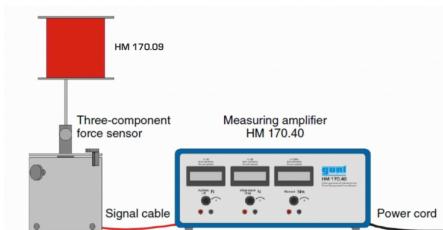


Options

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170

**HM 170 Soufflerie subsonique ouverte type "Eiffel", écoulement aérodynamique (Réf. 070.17000)**

capteur de force 2 axes (résistance et portance), manomètre (vitesse de l'air)

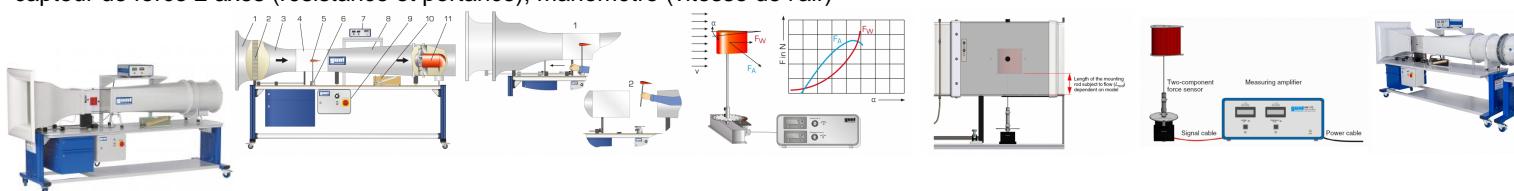

La soufflerie ouverte est l'appareil classique utilisé pour les essais réalisés sur les écoulements aérodynamiques.

Le modèle à analyser reste au repos. Le fluide est mis en mouvement pour générer l'écoulement autour de corps désiré.

Le HM 170 est une soufflerie ouverte de type "Eiffel".

Il permet de présenter et de mesurer les propriétés aérodynamiques de différents modèles.

Pour ce faire, l'air environnant est aspiré et accéléré.

Sur une section de mesure, l'air produit un écoulement autour du corps du modèle, par ex. une aile.

Ensuite, l'air est décéléré dans un diffuseur, puis libéré dans l'environnement par un ventilateur.

Le contour de la buse spécialement mis au point et un redresseur d'écoulement assurent une distribution uniforme de la vitesse, avec de faibles turbulences dans la section de mesure fermée.

La coupe transversale d'écoulement générée dans la section de mesure est carrée.

Le ventilateur axial intégré au système, avec système d'aubes directrices en aval et entraînement à vitesse variable, dispose d'une haute efficacité énergétique, alliée à un rendement élevé.

Dans cette soufflerie ouverte, l'air peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 28m/s.

La soufflerie ouverte est équipée d'un capteur électronique de force à 2 composants électronique.

Il enregistre la portance et la résistance qui sont affichées numériquement.

La vitesse de l'air atteinte dans la section de mesure est affichée sur le manomètre à tube incliné.

Pour mesurer les évolutions de pression sur les profils de corps, nous recommandons le manomètre à tubes HM 170.50.

À l'aide du système d'acquisition des données HM 170.60, les mesures de la pression, le déplacement, l'angle, la vitesse et la force sont transmises à un PC pour y être analysées par le logiciel.

Divers accessoires permettent de réaliser de nombreux essais, comme par exemple: mesures de la portance, répartitions de la pression, analyse de la couche limite ou visualisation des lignes de courant.

## Contenu didactique / Essais

### - essais avec accessoires

détermination des coefficients de traînée de l'air et de portance sur différents modèles

répartition de la pression sur les profils de corps soumis à un écoulement autour de corps

analyse de la couche limite

analyse des vibrations flottantes

mesure de sillage

### - avec le générateur de brouillard HM 170.52

visualisation des lignes de courant

## Les grandes lignes

- soufflerie ouverte pour divers essais aérodynamiques

- écoulement homogène par un redresseur d'écoulement et contour de buses spécial

- section de mesure transparente

## Caractéristiques techniques

### Section de mesure

- coupe transversale découlement IxH: 292x292mm

- longueur: 420mm

- vitesse du vent: 3,1?28m/s

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 25.02.2026

**Soufflante axial**

- puissance absorbée: 2,2kW

**Plages de mesure**

- force:

portance:  $\pm 4N$

traînée:  $\pm 4N$

- vitesse: 1.3?25m/s

- angle: 0?360°

Nécessaire au fonctionnement

230V, 60Hz

**Dimensions et poids**

Lxlxh: 2870x890x1540mm

Poids: env. 250kg

**Liste de livraison**

1 banc d'essai

1 documentation didactique

**Accessoires disponibles et options:**

**Corps de résistance**

HM 170.01 Corps de résistance sphère

HM 170.02 Corps de résistance coupelle hémisphérique

HM 170.03 Corps de résistance disque circulaire

HM 170.04 Corps de résistance anneau de cercle

HM 170.05 Corps de résistance carré percé

HM 170.07 Corps de résistance cylindre

HM 170.08 Corps de résistance corps de ligne de courant

HM 170.10 Corps de résistance paraboloïde

HM 170.11 Corps de résistance forme concave

**Corps de portance**

HM 170.06 Corps de portance drapeau

HM 170.09 Corps de portance aile NACA 0015

HM 170.12 Corps de portance carré percé

HM 170.13 Corps de portance aile NACA 54118

HM 170.14 Corps de portance aile NA

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.01

**HM 170.01 Corps de résistance sphère (Réf. 070.17001)**



Le corps de résistance sphère est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de résistance se compose d'une sphère et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

La sphère est peinte en rouge. Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Sphère

- Ø 80mm
- peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 80x80x280mm

Poids: env. 0,3kg

#### Liste de livraison

1 corps de résistance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte


##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.02

HM 170.02 Corps de résistance coupelle hémisphérique (Réf. 070.17002)



Le corps de résistance coupelle hémisphère est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.  
Le corps de résistance se compose d'une coupelle hémisphère en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

L'hémisphère est peinte en rouge.

Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

Coupelle hémisphère

- Ø 80mm
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

LxLxH: 80x40x280mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de résistance

#### Accessoires disponibles et options

requis

HM 170 Soufflerie ouverte

en option


HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.03

**HM 170.03 Corps de résistance disque circulaire (Réf. 070.17003) pour HM 170**

Option complémentaire HM 170.40

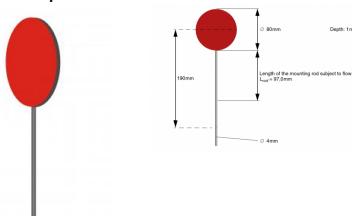

Le corps de résistance disque circulaire est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.  
Le corps de résistance se compose d'un disque en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le disque est peint en rouge.

Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Disque circulaire

- Ø 80mm
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 80x5x280mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de résistance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte


##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.04

## HM 170.04 Corps de résistance anneau de cercle (Réf. 070.17004)



Le corps de résistance anneau de cercle est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170. Le corps de résistance se compose d'un anneau de cercle en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

L'anneau de cercle est peint en rouge.

Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )

### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

### Caractéristiques techniques

#### Anneau de cercle

- Ø 113mm, externe
- Ø 56,5mm, intérieur
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000

#### Manche en acier

- acier inoxydable
- Ø 4mm

### Dimensions et poids

Lxhx: 113x5x300mm

Poids: env. ca. 0,2kg

### Liste de livraison

1 corps de résistance

### Accessoires disponibles et options

#### requis

HM 170 Soufflerie ouverte


#### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.05

**HM 170.05 Corps de résistance carré percé (Réf. 070.17005)**



Le corps de résistance carré percé est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de résistance se compose d'un carré percé en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le carré est peint en rouge.

Le corps de résistance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Carré percé

- LxLxh: 71x71x1mm
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

LxLxh: 71x4x280mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de résistance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte


##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.06

**HM 170.06 Corps de portance drapeau (Réf. 070.17006)**



Le corps de portance drapeau est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de portance se compose d'un drapeau en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le drapeau est peint en rouge.

Le corps de portance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée et la portance opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40
- coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Drapeau

- Lxhx: 100x100x1mm
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000

##### Manche en acier

- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxhx: 100x4x360mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de portance

#### Accessoires disponibles et options

requis

HM 170 Soufflerie ouverte


en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.07

**HM 170.07 Corps de résistance cylindre (Réf. 070.17007)**



Le corps de résistance cylindre est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de résistance se compose d'un cylindre en bois et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le cylindre est peint en rouge.

Le corps de résistance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

**Contenu didactique / Essais**

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

**Les grandes lignes**

- études sur des corps placés dans un courant

**Caractéristiques techniques**

**Cylindre**

- Ø 50mm
  - longeur: 100mm
  - en bois
  - peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
  - Ø 4mm

**Dimensions et poids**

Lxlxh: 50x50x290mm

Poids: env. 0,3kg

**Liste de livraison**

1 corps de résistance

**Accessoires disponibles et options**

requis

HM 170 Soufflerie ouverte

en option


HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.08

**HM 170.08 Corps de résistance corps de ligne de courant (Réf. 070.17008) pour HM 170**

Option complémentaire HM 170.40

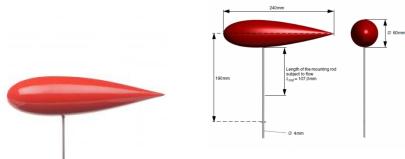

Le corps de résistance corps de ligne de courant est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170. Le corps de résistance se compose d'un corps de ligne de courant et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le corps de ligne de courant est peint en rouge.

Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Corps de ligne de courant

- Ø 60mm
- longeur: 240mm
- en bois
- peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 240x60x270mm

Poids: env. 0,5kg

#### Liste de livraison

1 corps de résistance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte

##### en option


HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.09

**HM 170.09 Corps de portance aile NACA 0015 (Réf. 070.17009) pour HM 170**

Option complémentaire HM 170.40

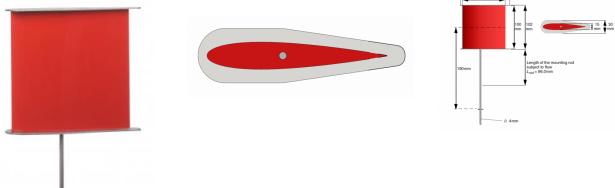

Le corps de portance aile est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de portance se compose d'une aile en plastique et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

L'aile est peinte en rouge et munie aux extrémités de tôles de guidage.

Celles-ci garantissent le bon contact de l'écoulement sur l'aile.

Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée et la portance opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40
- coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée et coefficient de portance

#### Caractéristiques techniques

##### Aile

- profil: NACA 0015
- type de profil: symétrique
- plastique
- LxLxH: 100x100x15mm
- peinte avec RAL 3000

##### Manche en acier

- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

LxLxH: 100x15x290mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de portance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte


##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.10

## HM 170.10 Corps de résistance paraboloïde (Réf. 070.17010)

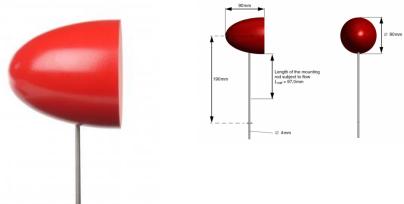

Le corps de résistance paraboloïde est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de résistance se compose d'un paraboloïde et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le corps est peint en rouge.

Le corps de résistance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

### Caractéristiques techniques

#### Paraboloïde

- Ø 80mm
- longeur: 90mm
- peint avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

### Dimensions et poids

Dxh: 80x90mm

Poids: env. 0,5kg

### Liste de livraison

1 corps de résistance

### Accessoires disponibles et options

#### requis

HM 170 Soufflerie ouverte

#### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.12

HM 170.12 Corps de portance carré percé (Réf. 070.17012)



Le corps de portance carré percé est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de portance se compose d'un carré percé en tôle d'acier et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

Le carré percé est peint en rouge.

Le corps de portance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée et la portance opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40 coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

#### Caractéristiques techniques

##### Carré percé

- LxLxh: 100x100x1mm
- tôle dacier, 1mm
- peinte avec RAL 3000

##### Manche en acier

- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

LxLxh: 100x4x360mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de portance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis


HM 170 Soufflerie ouverte

##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.13  
HM 170.13 Corps de portance aile NACA 54118 (Réf. 070.17013)

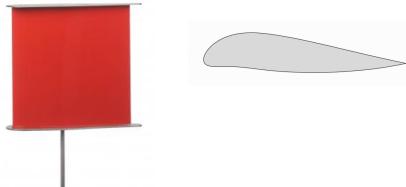

Le corps de portance aile est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.  
Le corps de portance se compose d'une aile en plastique et d'une barre de maintien en acier inoxydable.  
L'aile est peinte en rouge et munie aux extrémités de tôles de guidage.  
Celles-ci garantissent le bon contact de l'écoulement sur l'aile.  
Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée et la portance opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40 coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée et coefficient de portance
- NACA 54118

#### Les caractéristiques techniques

##### Aile

- profil: NACA 54118
- type de profil: asymétrique
- LxLxH: 100x100x19,65mm
- matériau: SikaBlock M600
- peinte avec RAL 3000

##### Manche en acier

- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

LxLxH: 100x20x290mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de portance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis


HM 170 Soufflerie ouverte

##### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.14  
HM 170.14 Corps de portance aile NACA 4415 (Réf. 070.17014)

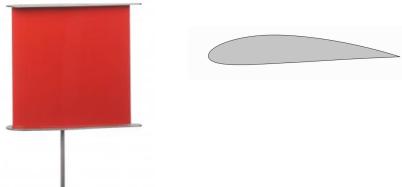

Le corps de portance aile est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.  
Le corps de portance se compose d'une aile en plastique et d'une barre de maintien en acier inoxydable.  
L'aile est peinte en rouge et munie aux extrémités de tôles de guidage.  
Celles-ci garantissent le bon contact de l'écoulement sur l'aile.  
Le corps est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée et la portance opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_x$ )
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40 coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée et coefficient de portance

#### Les caractéristiques techniques

##### Aile

- profil: NACA 4415
  - type de profil: asymétrique
  - plastique
  - Lxlxh: 100x100x15mm
  - peinte avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
  - Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 100x16x290mm

Poids: env. 0,2kg

#### Liste de livraison

1 corps de portance

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte

##### en option


HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.60

### HM 170.60 Système d'acquisition des données (Réf. 070.17060)

comprend : interface, logiciel + câble USB, capteur d'angle, jeu de câbles et tuyau et notice

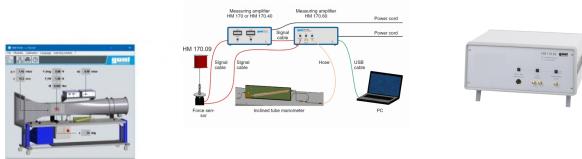

Le système d'acquisition des données a été spécialement mis au point pour simplifier l'analyse des essais réalisés avec la soufflerie HM 170.

Le HM 170.60 est constitué d'un module d'interface avec enregistrement de la pression et convertisseur A/D, d'un capteur d'angle et d'un logiciel.

Le système supporte par ex. les essais comme la mesure de la portance et de la résistance des profils de corps, la répartition de la pression sur une aile ou un cylindre ou l'analyse de la couche limite d'une plaque.

Suivant les essais, le capteur de pression, le capteur d'angle ou la mesure électronique du déplacement HM 170.61, le manomètre à tube incliné implanté dans HM 170 et le capteur de force à 2 composants mise en place sur HM 170 ou le capteur de force à 3 composants, HM 170.40, sont raccordés au module d'interface.

La vitesse, la pression, l'angle d'incidence ou le déplacement, ainsi que la portance et les résistances sont transmises directement à un PC par liaison USB pour y être analysées par le logiciel.

#### Les grandes lignes

- Représentation des caractéristiques
- Impression et enregistrement des valeurs mesurées

#### Les caractéristiques techniques

- Plages de mesure
- vitesse: 0?28m/s
- pression différentielle: ±5mbar
- angle: ±180°
- déplacement: 0?10mm
- portance: ±4N
- traînée: ±4N
- moment: ±0,5Nm

230V, 60Hz, 1 phase

#### Dimensions et poids

LxLxH: 360x330x160mm (module d'interfaces)

Poids: env. 8kg

#### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

#### Liste de livraison

- 1 module d'interface
- 1 capteur d'angle
- 1 jeu de câbles, tuyau
- 1 CD avec le logiciel GUNT + câble USB
- 1 notice

#### Accessoires

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
systemes-didactiques.fr


Date d'édition : 25.02.2026

en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants  
HM 170.61 Mesure électronique du déplacement

**Ref : EWTGUHM170.11**

**HM 170.11 Corps de résistance forme concave (Réf. 070.17011)**

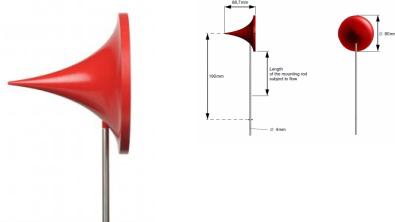

Le corps de résistance forme concave est étudié dans la section de mesure de la soufflerie HM 170.

Le corps de résistance se compose d'une forme concave et d'une barre de maintien en acier inoxydable.

La forme concave est peinte en rouge.

Le corps de résistance est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- détermination du coefficient de traînée (coefficient  $c_{x\sim}$ )

Les grandes lignes

- études sur des corps soumis à un écoulement autour de corps

Caractéristiques techniques

Corps de résistance forme concave

- Ø 80mm
- longeur: 68,7mm
- peint avec RAL 3000
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

Dimensions et poids

Dxh: 80x68,65mm

Poids: env. 0,5kg

Liste de livraison

1 corps de résistance

Accessoires disponibles et options

requis

HM 170 Soufflerie ouverte

en option


HM 170.40 Capteur de force à trois composants

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTGUHM170.21

**HM 170.21 Aile avec bec mobile et volet d'intrados (Réf. 070.17021) pour HM 170**

Option complémentaire HM 170.40

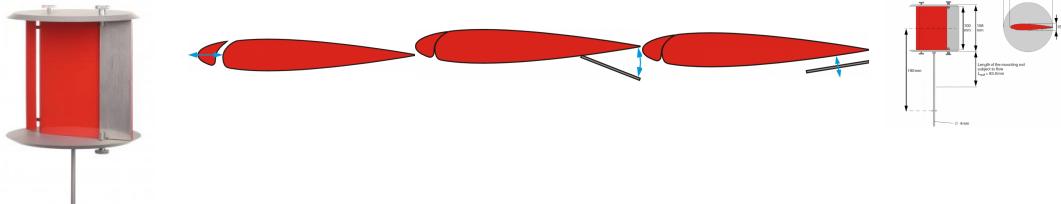

Le modèle d'aile HM 170.21 possède un bec mobile ajustable et un volet d'intrados ajustable à l'extrémité arrière.

La distance entre le bec mobile et le nez du profilé principal peut être modifiée, de même que la distance et l'angle du volet d'intrados.

Le volet d'intrados peut être démonté.

Avec le bec mobile, le profilé principal de l'aile correspond au profil symétrique NACA 0015.

Afin d'éviter les écoulements secondaires, l'aile est munie de disques de recouvrement.

Le modèle est placé dans le capteur de force qui mesure la force de traînée opposée par le corps à l'écoulement.

#### Contenu didactique / Essais

- analyses sur des corps soumis à un écoulement autour de corps
- influence dun bec mobile
- influence dun volet dintrados
- détermination du coefficient de traînée (coefficient cx)
- détermination du coefficient de portance
- avec le capteur de force HM 170.40
- coefficient de moment

#### Les grandes lignes

- modèle d'aile pour l'étude des systèmes de portance aérodynamiques

#### Les caractéristiques techniques

##### Aile

- profil: NACA 0015
- type de profil: symétrique
- Lxlxh: 100x100x15mm
- Manche en acier
- acier inoxydable
- Ø 4mm

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 120x120x300mm

Poids: env. 0,4kg

#### Liste de livraison

- 1 aile
- 1 notice

#### Accessoires disponibles et options

##### requis

HM 170 Soufflerie ouverte

#### en option

HM 170.40 Capteur de force à trois composants

SYSTÈMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
systemes-didactiques.fr



# Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 25.02.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)