

Date d'édition : 13.05.2026

Ref : EWTGUST210

**ST 210 Panneau pour analyse du comportement de robinets sanitaires (Réf. 066.21000)**



Les robinets sanitaires pour la cuisine ou la salle de bains sont disponibles sous différentes formes et avec différentes fonctions.

Elles diffèrent par leurs propriétés, par exemple en termes de perte de charge ou de température de mélange.

Le ST 210 permet d'étudier la fonction et du comportement en fonctionnement des robinets sanitaires courants comme les robinets mélangeurs ou les robinets de chasse d'eau.

Le banc d'essai dispose d'un système ramifié de tuyaux avec un raccordement à l'eau chaude et froide.

La pression de l'eau est ajustée au moyen de soupapes de réduction de pression.

Pour le raccordement des robinets sanitaires, on dispose de tuyaux de raccordement flexibles, d'un raccord mural mobile pour différentes tailles de robinets et d'un raccord pour les robinets de chasse d'eau.

Un robinet mélangeur mural, un robinet mélangeur sur pied et un robinet de chasse d'eau sont compris dans la liste de livraison.

La flexibilité des possibilités de raccordement permet d'étudier également d'autres produits.

Des capteurs de pression, de température et de débit sont présents dans l'alimentation en eau froide et chaude.

Pour mesurer la température de mélange, un capteur de température est compris dans une section de tuyau séparée, qui est relié à l'évacuation de la robinetterie étudiée au moyen d'un tuyau.

#### Contenu didactique / Essais

- familiarisation avec les robinets sanitaires
- robinets mélangeurs
  - robinet mural pour une douche
  - robinet sur pied comme robinet d'eau
- robinet de chasse d'eau
- étude de fonction et comportement en fonctionnement
- en combinaison avec des robinets sanitaires additionnelles
- comparaison de produits de différents fabricants

#### Les grandes lignes

- étude de la fonction et du comportement en fonctionnement des robinets sanitaires courants
- robinet mélangeur mural, robinet mélangeur sur pied, robinet de chasse d'eau
- possibilités de raccordement flexibles pour robinetteries supplémentaires

#### Les caractéristiques techniques

Robinet de chasse d'eau

- DN 20

- 1,2?5bar

Robinet mélangeur mural

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 13.05.2026

- DN 15
  - débit à 3bar: env. 21L/min
- Robinet mélangeur sur pied
- débit à 3bar: env. 18L/min
- Soupape de réduction de pression
- pression d'entrée max.: 25bar
  - pression de sortie: 1,5?6bar, jusqu'à 70°C

#### Plages de mesure

- température: 2x 0?80°C, 1x 0?100°C
- pression: 2x 0?6bar
- débit: 2x 160?1600L/h

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1300x700x1850mm  
Poids: env. 120kg

Nécessaire au fonctionnement  
raccord deau chaude et froide  
drain

#### Liste de livraison

- 1 banc dessai
- 1 jeu de flexibles
- 1 jeu d'accessoires
- 1 notice




#### Produits alternatifs

ST310 - Unité de démonstration installation eau potable

#### Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Technique sanitaire

Date d'édition : 13.05.2026

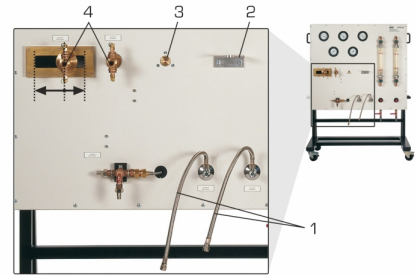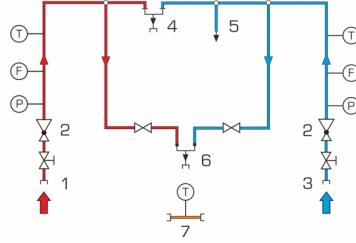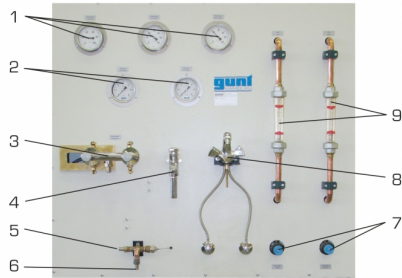


## Produits alternatifs

Date d'édition : 13.05.2026

**Ref : EWTGUST310**

**ST 310 Installation eau potable avec système de sécurité, réduction pression, anti retour (066.31000)**

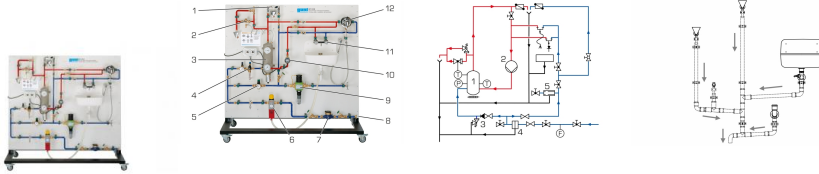

Sur le panneau de l'appareil d'essai est montée une installation d'eau potable comparable aux installations domestiques habituelles.

Un petit chauffe-eau électrique et une tuyauterie de circulation permettent d'étudier la préparation de l'eau chaude sanitaire à partir de l'alimentation en eau froide.

Des équipements de protection montrent de quelle manière les installations d'eau potable sont protégées contre le retour d'eau polluée dans la conduite d'eau potable.

Sur la face arrière du panneau se trouve un système de tuyauteries d'évacuation des eaux usées.

Contenu didactique / Essais

- fonction et comportement en fonctionnement des composants
- compteur deau
- soupape de réduction de pression avec et sans filtre de rinçage à contre-courant)
- séparateur
- groupe de sécurité
- réservoir à pression chauffant
- pompe de circulation
- soupape de sécurité thermique

Les grandes lignes

- appareil d'essai avec tous les composants usuels d'une installation d'eau potable
- conçu pour la formation aux techniques sanitaires

Les caractéristiques techniques

- Compteur d'eau à rotor DN20: 2,5m<sup>3</sup>/h
- Séparateur Euro BA, classe de danger 4
- Groupe de sécurité , 6bar
- dispositif antirefoulement
- soupape de réduction de pression
- soupape d'arrêt
- Soupape de sécurité thermique: 95°C
- Élément chauffant vissé 3kW (dans le ballon d'eau chaude)
- Pompe de circulation
- puissance absorbée: 20W
- débit de refoulement max.: 640L/h
- hauteur de refoulement max.: 1,4m
- températures de service max.: 110°C

Plages de mesure

pression: 3x 0...10bar  
230V, 50Hz, 1 phases

Dimensions et poids

Lxlxh: 2000x700x1900mm  
Poids: env. 163kg

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 13.05.2026

Nécessaire au fonctionnement  
raccord d'eau froide: 1,5bar, drain

Liste de livraison  
1 banc dessai  
1 notice

Produits alternatifs  
ST210 - Panneau pour robinets sanitaires  
ST330 - Protection des conduites d'eau potable