
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

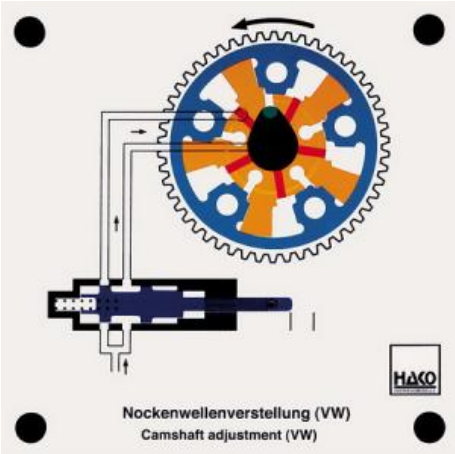

Ref : EWTHA463


Maquette transparente: Défaut d'arbre à cames (VW)

Dans ce cas, le réglage de l'arbre à cames d'admission et d'échappement s'effectue à l'aide de déphaseurs à palettes actionnés hydrauliquement.
Dans un rotor extérieur, un rotor intérieur est tourné hydrauliquement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse et déplace l'arbre à cames dans le sens de l'avance ou du retard.

L'angle de déphasage maximal est de 52° d'angle de vilebrequin pour l'arbre à cames d'admission et de 22° pour l'arbre à cames d'échappement.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

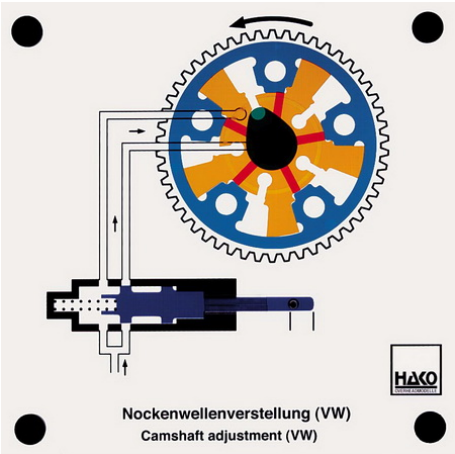

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr