Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026




Ref : EWTHA483

Maquette transparente: Taux de compression variable

Le vilebrequin est logé dans des disques excentriques dans le bloc moteur.
Un levier permet de déplacer une roue dentée et de faire ainsi tourner le disque excentrique.
Le taux de compression est ainsi augmenté ou diminué.
Cela est clairement visible lorsque l'on fait tourner le vilebrequin.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

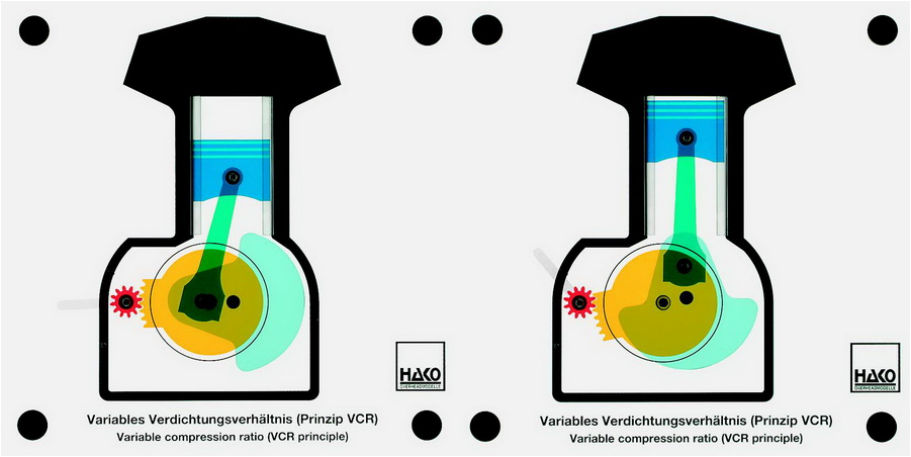

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr