


Date d'édition : 07.04.2026

Ref : EWT485

Maquette transparente: Démontage des pistons

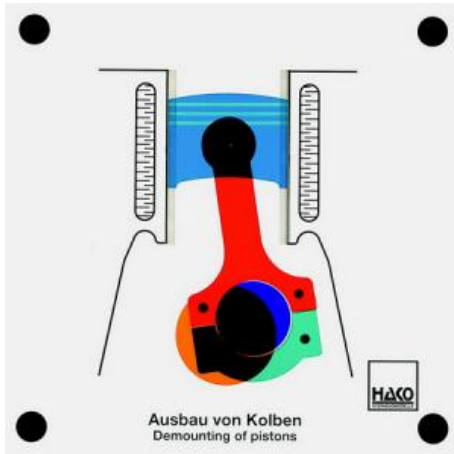


Démonstration :

- Tourner le vilebrequin, observer la course du piston
- Démontage du chapeau de bielle à pas droit (emboîtement)
- Le pied de bielle ne peut pas être démonté vers le haut à travers le cylindre (trop large), c'est-à-dire que pour démonter le piston, il faut démonter le vilebrequin.
- Pousser le piston avec le pied de bielle divisé en oblique dans le cylindre.
- Démontage du chapeau de bielle (connexion enfichable)
- Ce pied de bielle est plus étroit et peut être démonté par le cylindre, il n'est donc pas nécessaire de démonter le vilebrequin.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

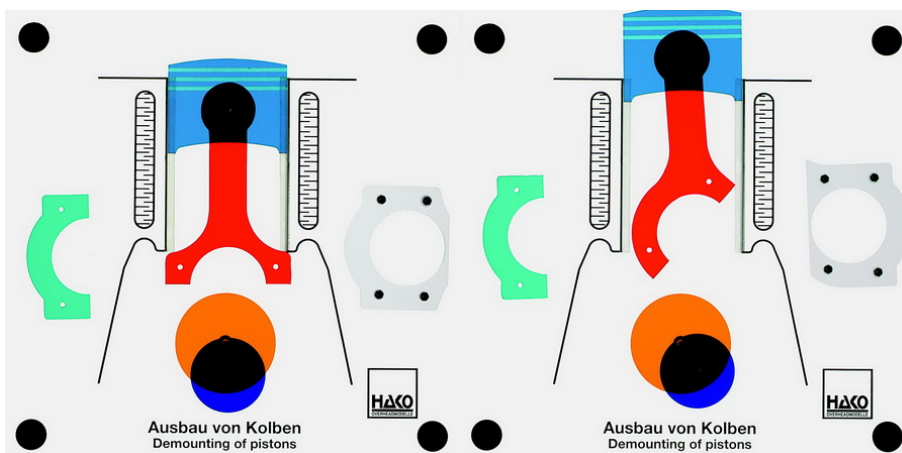



Systemes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 07.04.2026