

Date d'édition : 12.05.2026

Ref : EWTIDMCS-535-SC

**MCS-535 Convoyeur électrique avec contrôle vitesse**

**Association possible en amont: MA, SU, PPE, PPP et en aval LAG, SU, PPE, PPP**



Les pièces, provenant d'un autre module, peuvent être transportées d'un côté à l'autre.  
La longueur est de 650 mm.

Sur ce convoyeur sont installés deux capteurs (inductif et optique) pour l'identification.

Un encodeur est installé et doit être utilisé pour le positionnement.

Les mouvements sont réalisés avec un moteur 24 VCC et la vitesse peut être contrôlée manuellement avec un potentiomètre ou par API avec un signal analogique (0-10V).

TP réalisables:

- Commande électrique
- Contacteur inverseur
- Capteurs (inductifs, optiques)
- Codeurs
- Positionnement à l'aide d'un codeur
- Programmation des sorties analogiques

Caractéristiques techniques:

Alimentation: 24 V CC

Capteurs: 1 barrière lumineuse à fourche comme encodeur

- 1 capteur de lumière unidirectionnel
- 1 Capteur optique
- 1 capteur inductif
- 1 capteur capacitif

Actuateurs Moteur à courant continu, 30 tr/min

Encodeur avec 16 impulsions par rotation, précision : 6 mm

Boîtier de contrôle

Entrées sorties API nécessaires

- 4 Entrées numérique
- 2 Sorties numérique
- 1 Entrée analogique

Raccordement 25 pôles D-SUB

Echantillons nécessaires

Cylindre 30x20mm

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 12.05.2026

Dimensions 650x400x100 mm

Poids 4.2 kg

Livré avec câble D-SUB-25

A combiner avec les stations MCS:

Amont: MA, SU, PPE, PPP

Aval: LAG, SU, PPE, PPP

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automatismes > API et Parties opératives > Parties opératives

## Produits alternatifs

**Ref : 34-120-1**

**Convoyeur double tout électrique, partie opérative pour API**






Figure 1-6: Parts manipulators (flippers)

Caractéristiques générales :

- Sélection de pièce par détection logique
- Capteurs de type inductifs et optoélectroniques
- Processus de tri et dassemblage des composants
- Interfaces avec la plupart des principaux types d'API

Type d'enseignement :

- Fondements de la logique
- Bases de la programmation automate
- Développer des programmes de logique à relais
- programmer des minuteriers
- Compteurs de programmation
- Structure des systèmes de contrôle
- programmes séquenceurs
- Instructions de saut et sous-routines
- Fonctions combinées de compteur et de minuterie
- les pratiques d'installation des automates

Caractéristiques techniques

- 11 entrées / sorties (niveau logique 24Vcc)
- Avec unité de mesure de diamètre en option : 34-110
- 16 entrées / 12 sorties (niveau logique 24Vcc)

Les API recommandés sont :

Date d'édition : 12.05.2026

34-020 API Mitsubishi  
 34-020-1 API Mitsubishi précablé  
 34-040 API Allen Bradley  
 34-040-1 API Allen Bradley précablé  
 34-060 API Siemens  
 34-060-1 API Siemens précablé


Dimensions :

Net : LxlxH 1000 mm x 400 mm x 425 mm  
 Emballé : LxlxH 1235 mm x 855 mm x 820 mm  
 Poids : brut 47 kgs, net 35 kgs

Ref : EWTGUIA210

**IA 210 Partie opérative pour API, transport et détection de pièces (Réf. 058.21000)**

Principes des techniques d'automatisation: transport et triage des pièces

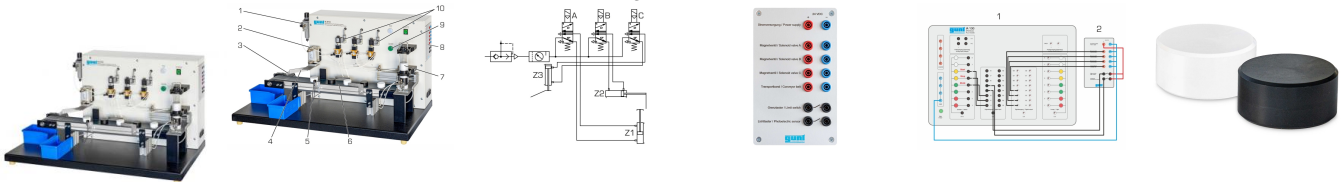

Le dispositif IA 210 est un appareil didactique et d'expérimentation compact pour la commande d'un processus de manipulation de matériel à l'aide d'un API.

Il est possible de simuler deux processus: un processus d'estampage ou un contrôle de pièces sous la forme d'un tri. Tous les composants sont agencés de façon structurée.

Des pièces cylindriques noires et blanches sont transportées hors d'un réservoir de stockage sur une bande transporteuse. Sur la bande se trouve un détecteur lumineux à réflexion qui différencie les pièces claires et sombres et dirige les pièces blanches vers le processus préalablement sélectionné (estampage ou tri).

Les pièces noires sont toujours transportées jusqu'à l'extrémité de la bande et tombent dans un récipient de collecte.

Trois électrovannes 5/2 voies, trois vérins à double effet différents et un palpeur à galet pneumatique peuvent être commandés par l'API de façon à exécuter les travaux respectivement nécessaires: libérer la pièce du réservoir de stockage, avancer la pièce sur la bande transporteuse, trier ou estamper la pièce.

Pour l'estampage, la pièce est amenée dans une position définie.

Le cylindre de travail peut passer en quelques manipulations de la fonction de tri à la fonction d'estampage.

L'appareil est conçu pour un fonctionnement en liaison avec un module API.

L'utilisation du module API IA 130 est recommandée.

Contenu didactique / Essais

- connaissance et analyse d'un processus automatisé de manipulation de matériel

compréhension et analyse des fonctions mécaniques, pneumatiques et électriques

familiarisation avec la symbolique, les notions et la représentation de schémas fonctionnels pneumatiques et électriques

connaissance des composants de la technique d'automatisation: vérins, électrovannes, détecteurs lumineux

- initiation à l'utilisation d'un API

méthodes fondamentales de élaboration d'un programme

adaptation d'un programme au processus de manipulation donnée

- simulation d'un processus d'estampage

la bande transporteuse est arrêtée uniquement pour l'estampage

la bande transporteuse s'arrête également dès que la pièce tombe de l'extrémité de la bande



Date d'édition : 12.05.2026

- simulation dun contrôle de pièces
- les pièces claires sont triées, les pièces sombres atteignent lextremité de la bande

#### Les grandes lignes

- système sur les principes de base de la technique dautomatisation
- dispositif de manipulation didactique
- simulation dun processus destampage
- simulation dun contrôle de pièces

#### Les caractéristiques techniques

3 vannes 5/2 à commande électrique

- rappel par ressort
- avec vanne pilote

#### Détecteur lumineux à réflexion

- pnp, commutation claire
- 5?150mm

#### Moteur à courant continu

- étages de transmission: 1
- rapport de réduction: 142,5:1
- couple nominal: 5,92Nm
- vitesse de rotation nominale: 22min-1

#### Bande transporteuse en tissage polyester

Pièces, Dxh: 40x20mm

230V, 50Hz, 1 phase

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1000x450x580mm

Poids: env. 46kg

#### Nécessaire pour le fonctionnement

raccord dair comprimé: min. 3bar

#### Liste de livraison

- 1 appareil dessai
- 1 jeu de pièces
- 1 jeu de câbles de laboratoire
- 2 réservoirs collecteurs
- 1 documentation didactique

#### Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

IA130 - Module API

#### Produits alternatifs

RT800 - Application API: procédé de mélange

IA520 - Système de fabrication et de manipulation automatique