


Date d'édition : 16.01.2026

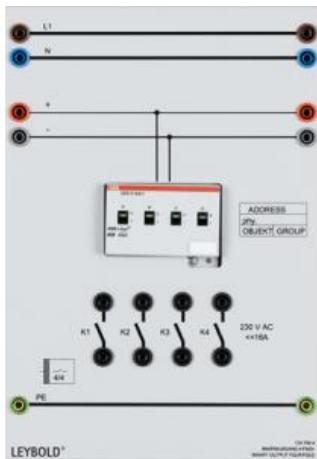

Ref : 729759A

Sortie binaire quadruple

Pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB

pour le branchement des récepteurs sur le bus EIB.

contacts sec 230 V AC/16 A
 temporisation de démarrage et d'arrêt
 commande manuelle du contact possible
 affichage de l'état de commutation
 touche et LED de programmation
 Alimentation bus EIB et tension du secteur: 230 V, 50/60 Hz