


Date d'édition : 25.02.2026

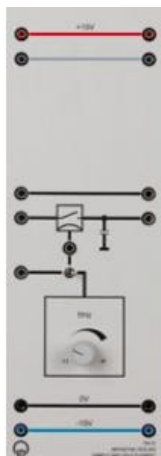

Ref : 73441

Cuicuit d'échantillonnage pour régulation

Pour la régulation d'échantillonnage avec générateur d'horloge interne et possibilité de commande externe.

Caractéristiques techniques :

Fréquence d'échantillonnage: 0,2...20 Hz

Tension d'alimentation: ± 15 V CC