
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

Ref : 758208

Convertisseur CC/CC , STE 4/50/100

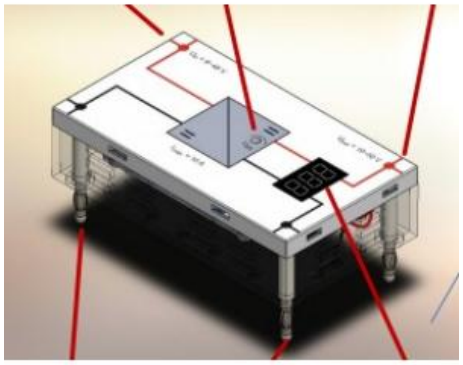

L'élément enfichable est utilisé pour les circuits qui sont montés par les élèves sur des plaques enfichables à grille.
Il s'agit d'un convertisseur DC/DC moderne (convertisseur élévateur) tel qu'il est utilisé par ex. dans les véhicules équipés d'un système de démarrage automatique.
le système automatique de démarrage/arrêt, afin de maintenir constante la tension qui diminue.

Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation : Uin = 8 - 30 V=
Tension de sortie : Uout = 10 V - 32 V
Rapport de tension : Uout > Uin
Puissance de sortie : Pmax = 24 W
Courant de sortie permanent : Imax = 1 A