

Date d'édition : 22.02.2025

Ref : EWTGUET171

**ET 171 Branchement électrique d'un compresseur frigorifique réel (Réf. 061.17100)**



La circuiterie des composants électriques pour le démarrage et le fonctionnement de compresseurs d'agent réfrigérant est une tâche typique du génie frigorifique.

Les aspects de sécurité jouent à ce sujet un rôle important.

Vous pouvez acquérir ces connaissances et capacités à l'aide du ET 171.

Tous les composants sont branchés à la tension du réseau afin de garantir une étroite relation avec la pratique.

Les composants électriques servant au démarrage et au fonctionnement du compresseur d'agent réfrigérant sont disposés de manière bien visible.

La liaison électrique des différents composants électriques avec câbles se fait par l'intermédiaire des connecteurs de laboratoire.

En ce qui concerne les composants, il s'agit par ex. du condensateur nécessaire au démarrage du moteur et du relais de démarrage.

Le schéma de connexion placé sur le panneau avant facilite l'affectation des différents composants.

Le circuit de l'agent réfrigérant avec compresseur et réservoir permet le contrôle des pressostats situés sur le côté d'aspiration et le côté de refoulement du compresseur.

Des soupapes permettent d'ajuster la pression et de déclencher ainsi le pressostat.

Deux manomètres permettent d'observer l'évolution de la pression.

En cas de déclenchement du pressostat, l'alimentation en courant du compresseur est interrompue.

La circuiterie et le contrôle d'autres composants typiques de la chaîne de sécurité comme par ex. le disjoncteur et le coupe-circuit automatique sont également réalisés.

Contenu didactique / Essais

- lire, comprendre, câbler et contrôler les schémas de connexion électrique des compresseurs d'agent réfrigérant

- structure et fonction de composants électriques d'un compresseur d'agent réfrigérant

-- condensateur de démarrage

-- relais de démarrage

-- protection thermique

-- coupe-circuit automatique

-- pressostat

-- thermostat

- structure et contrôle d'une chaîne de sécurité

- méthodes de représentation de l'électrotechnique

-- symboles

-- schémas de connexion

- aspects relatifs à la sécurité lors de l'utilisation de la tension du réseau-

Les grandes lignes

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 22.02.2025

- raccordement électrique conforme d'un compresseur d'agent réfrigérant
- utilisation d'un compresseur d'agent réfrigérant réel
- structure et étude d'une chaîne de sécurité

Les caractéristiques techniques

Compresseur d'agent réfrigérant

- puissance absorbée: env. 165W

Réservoir: 0,8L

Plages de mesure manomètre

- côté de refoulement: -1...24bar
- côté d'aspiration: -1...9bar

Plage de régulation pressostat

- côté de refoulement: 8...32bar
- côté d'aspiration: -0,9...7bar

Thermostat: -5...35°C

Composants électriques pour compresseur

- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- protection thermique (bimétal)
- coupe-circuit automatique

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 920x410x660mm

Poids: env. 45kg

Liste de livraison

- 1 appareil dessai
- 1 multimètre
- 1 jeu de câbles de laboratoire
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

Produits alternatifs

ET144 - Installation électrique dans des installations frigorifiques

ET170 - Pannes électriques sur des installations de climatisation simples

ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant

ET174 - Pannes électr. sur des installations de climatisation complètes


ET340 - Automatisation des bâtiments avec installations de chauffage et de climatisation

ET930 - Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique

## Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique > Électrotechnique - commandes en génie frigorifique

Date d'édition : 22.02.2025

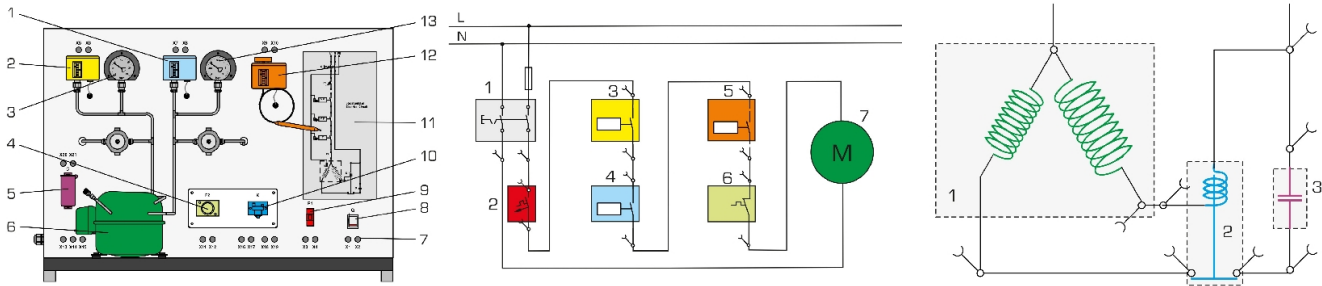


## Produits alternatifs

Date d'édition : 22.02.2025

**Ref : EWTGUET144**

**ET 144 Installation électrique dans des installations frigorifiques (Réf. 061.14400)**

Structure et câblage de connexions électriques typiques issues du génie frigorifique

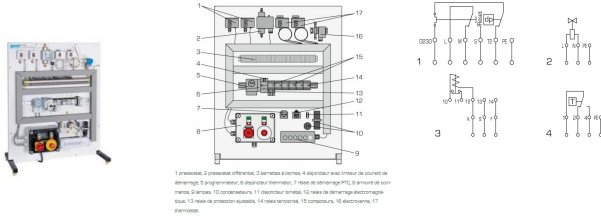

Le câblage de composants électriques est une tâche typique du génie frigorifique.

En plus de la structure et de la fonction des différents composants électriques, il est important d'acquérir des connaissances sur l'action combinée des composants dans les connexions.

Les aspects de sécurité jouent à ce sujet un rôle important. Vous pouvez acquérir ces connaissances à l'aide du ET 144.

Les composants électriques sont disposés de manière bien visible.

Tous les composants sont posés sur des barrettes à bornes.

Les câbles inclus dans le contenu de livraison permettent de monter différentes connexions fonctionnelles et conformes.

Des lampes simulent les utilisateurs. Tous les composants sont branchés à la tension du réseau afin de garantir une étroite relation avec la pratique.

Il y a des composants électriques pour le démarrage et le fonctionnement de compresseurs d'agent réfrigérant, comme par ex. un relais de démarrage électromagnétique et un condensateur.

Un programmeur permet de monter et d'étudier les connexions pour le dégivrage cyclique des installations techniques frigorifiques.

Ce qui inclut également la bonne programmation du programmeur.

En outre, des composants de sécurité typiques tels que pressostat, thermostat et disjoncteur sont inclus dans le contenu de la livraison.

Ces composants permettent le montage et l'étude d'une chaîne de sécurité typique en génie frigorifique.

Contenu didactique / Essais

- lire, comprendre, câbler et contrôler les schémas de connexion
- structure et fonction de composants électriques issus du génie frigorifique
  - condensateur de démarrage
  - condensateur de service
  - relais de démarrage
  - relais temporisé
  - programmeur
  - disjoncteur
  - limiteur de courant de démarrage
  - contacteurs
  - pressostat
  - thermostat
  - électrovanne
- structure et contrôle d'une chaîne de sécurité
- connexion en étoile / triangle
- modification du sens de rotation dans le circuit de courant alternatif
- aspects relatifs à la sécurité lors de l'utilisation de la tension du réseau

Les grandes lignes

- structure et câblage de connexions électriques typiques issues du génie frigorifique
- étude de composants électriques importants issus du génie frigorifique
- structure et étude d'une chaîne de sécurité

Les caractéristiques techniques



Date d'édition : 22.02.2025

3 pressostats

- haute pression: 8?32bar
- basse pression: -0,9?7bar
- pression différentielle: 0,3?4,5bar

2 thermostats: -5?20°C

1 programmateur

- 2 sorties connectables
- temps caractéristique de fonctionnement: 1?60min

4 disjoncteurs

- disjoncteur bimétal
- disjoncteur thermistor
- disjoncteur avec limiteur de courant de démarrage
- relais de protection ajustable

5 contacteurs

- 2x: 3 contacts à fermeture, 1 contact à ouverture
- 3x: 4 contacts à fermeture

3 relais

- relais de démarrage électromagnétique
- relais de démarrage PTC
- relais temporisé

Condensateur de démarrage et de service

- 15µF, 80µF

400V, 50Hz, 3 phases

Dimensions et poids

Lxlxh: 820x420x1010mm

Poids: env. 42kg

Liste de livraison

- 1 appareil essai
- 1 jeu d'accessoires (câbles + embouts)
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

Produits alternatifs

ET170 - Pannes électriques sur des installations de climatisation simples

ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant

ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant

ET174 - Pannes élect. sur des installations de climatisation complètes

ET340 - Automatisation des bâtiments avec installations de chauffage et de climatisation


ET930 - Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique

Date d'édition : 22.02.2025

**Ref : EWTGUET170**

**ET 170 Pannes électriques sur des installations de climatisation simples (Réf. 061.17000)**

Avec 15 pannes

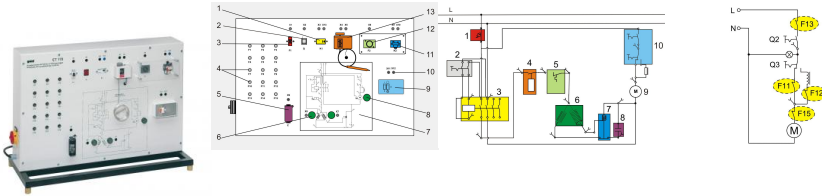

Des connaissances larges sont nécessaires pour identifier les pannes dans les installations frigorifiques.

Outre la structure et la fonction des différents composants électriques, la lecture des schémas de connexion fait partie de ces connaissances.

Ces connaissances peuvent être acquises avec le ET 170.

Le ET 170 montre le montage électrique d'une installation de climatisation simple, composée principalement d'un compresseur d'agent réfrigérant et d'un ventilateur sur le refroidisseur d'air.

Les circuits de commande sont vraiment présents.

Les moteurs du compresseur et du ventilateur sont simulés.

La commande du compresseur se fait par l'intermédiaire d'un thermostat.

Un bloc d'alimentation permet de régler la vitesse de rotation du moteur du ventilateur sur deux niveaux.

Le démarrage du moteur du compresseur s'effectue par le biais d'un relais de démarrage et d'un condensateur de démarrage.

Des dispositifs de protection typiques tels que des disjoncteurs viennent compléter le montage électrique.

L'état de fonctionnement des composants simulés (compresseur et ventilateur) est affiché par des lampes sur le schéma de connexion qui figure sur le panneau avant.

Il est possible de simuler 15 pannes différents, comme par ex. une rupture de bobine dans le moteur ou un contact de commutation défectueux.

Pour l'identification de panne, on surveille les tensions ou les résistances des connecteurs de laboratoire à l'aide d'un multimètre.

L'affichage du schéma de connexion sur le panneau avant facilite l'affectation des points de mesure.

Contenu didactique / Essais

- montage électrique et fonctionnement d'installations de climatisation simples
- lire et comprendre des schémas de connexion électrique
- structure et fonction des composants électriques d'une installation de climatisation
- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- protection thermique
- contacteur de puissance
- coupe-circuit automatique
- contacteur/disjoncteur
- commutateur de vitesse de rotation
- thermostat

- recherche de pannes sur les composants électriques
- hors tension
- sous tension du réseau

Les grandes lignes

- simulation d'une installation de climatisation simple avec compresseur, ventilateur et thermostat
- étude des composants électriques importants issus du génie frigorifique
- simulation de 15 pannes

Les caractéristiques techniques

Compresseur simulé

Date d'édition : 22.02.2025

- courant de démarrage: > 3A

Composants électriques pour compresseur

- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- protection thermique (bimétal)

Composants électriques pour ventilateur

- contacteur/disjoncteur
- commutateur de vitesse de rotation

Thermostat: -5...35°C

Dispositifs de sécurité généraux

- contacteur de puissance
- coupe-circuit automatique

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 900x400x650mm

Poids: env. 30kg

Liste de livraison

- 1 appareil d'essai
- 1 multimètre
- 1 documentation didactique


Produits alternatifs

- ET144 - Installation électrique dans des installations frigorifiques
- ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant
- ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant
- ET174 - Pannes électr. sur des installations de climatisation complètes
- ET930 - Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique

Ref : EWTGUET172

## ET 172 Compresseur frigorifique avec simulateur de 15 pannes électriques (Réf. 061.17200)

Etude de composants électriques importants issus du génie frigorifique

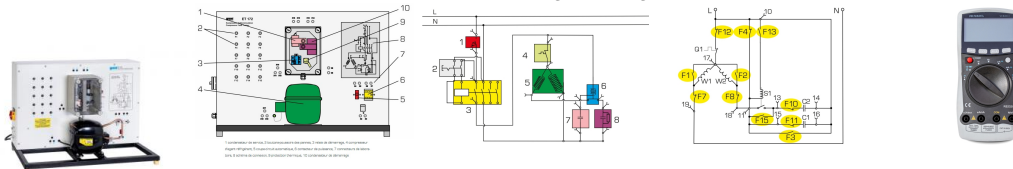

Des connaissances larges sont nécessaires pour identifier les pannes dans les installations frigorifiques.

Outre la structure et la fonction des différents composants électriques, la lecture des schémas de connexion fait partie de ces connaissances.

Ces connaissances peuvent être acquises avec le ET 172.

Les composants électriques servant au démarrage et au fonctionnement du compresseur d'agent réfrigérant sont disposés de manière bien visible dans une armoire de commande transparente et sont déjà câblés.

Le condensateur nécessaire au démarrage du moteur et le relais de démarrage sont étudiés.

Des dispositifs de protection typiques comme le disjoncteur et le coupe-circuit automatique sont également disposés

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 22.02.2025

de manière bien visible.

Il est possible de simuler 15 pannes différents, comme par ex. une rupture de bobine dans le moteur, un court-circuit dans le condensateur de service ou des contacts soudés dans le relais de démarrage.

Pour l'identification de panne, on surveille les tensions ou les résistances des connecteurs de laboratoire à l'aide d'un multimètre.

L'affichage du schéma de connexion sur le panneau avant facilite l'affectation des points de mesure.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

#### Contenu didactique / Essais

- raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant
- lire et comprendre des schémas de connexion électrique
- structure et fonction des composants électriques d'un compresseur d'agent réfrigérant
- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- condensateur de service
- protection thermique
- contacteur de puissance
- coupe-circuit automatique
- recherche de pannes sur les composants électriques
- hors tension
- sous tension du réseau

#### Les grandes lignes

- Compresseur d'agent réfrigérant réel issu de la pratique
- Etude de composants électriques importants issus du génie frigorifique
- Simulation de 15 pannes

#### Les caractéristiques techniques

- Compresseur d'agent réfrigérant
- puissance absorbée: env. 870W

#### Composants électriques pour compresseur

- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- condensateur de service
- protection thermique (bimétal)

#### Dispositifs de sécurité généraux

- contacteur de puissance
- coupe-circuit automatique

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 900x400x650mm

Poids: env. 60kg

#### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz

#### Liste de livraison

- 1 appareil d'essai
- 1 multimètre
- 1 documentation didactique

#### Produits alternatifs

ET144 - Installation électrique dans des installations frigorifiques

ET170 - Pannes électriques sur des installations de climatisation simples

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.




Date d'édition : 22.02.2025

ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant  
 ET174 - Pannes électr. sur des installations de climatisation complètes  
 ET340 - Automatisation des bâtiments avec installations de chauffage et de climatisation  
 ET930 - Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique

Ref : EWTGUET174

## ET 174 Pannes électriques sur des installations de climatisation complètes, 30 pannes (réf 061.14700

Simulation d'une installation de climatisation avec humidification et fonction de pompe à chaleur

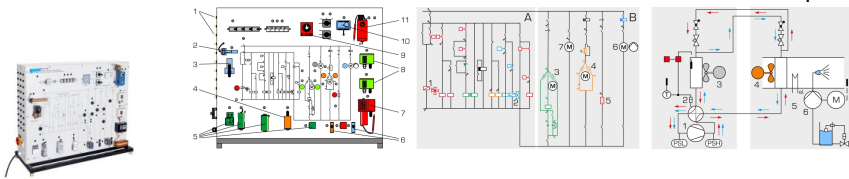

Des connaissances larges sont nécessaires pour identifier les pannes dans les installations frigorifiques. Outre la structure et la fonction des différents composants électriques, la lecture des schémas de connexion fait partie de ces connaissances.

Ces connaissances peuvent être acquises avec le ET 174.

Le ET 174 montre le montage électrique d'une installation de climatisation complète avec fonction de pompe à chaleur.

Les circuits de commande sont vraiment présents.

Les composants des circuits de courant de charge (par ex. compresseur, dispositif de chauffage, vanne d'inversion à 4 voies) sont simulés.

L'installation de climatisation avec fonction de pompe à chaleur refroidit en été et chauffe en hiver.

En mode de chauffage, l'horloge de commutation de dégivrage déclenche le dégivrage par gaz chauds en commutant brièvement la vanne d'inversion à 4 voies.

Lorsque les températures extérieures sont très basses, un chauffage électrique supplémentaire est activé en mode de chauffage.

En cas de faible humidité de l'air, l'hygrostat active la fonction d'humidification.

Des dispositifs de protection typiques tels que des disjoncteurs et des dispositifs de détection de protection antigèle viennent compléter le montage électrique.

L'état de fonctionnement des composants simulés est affiché par des lampes sur le schéma de connexion qui figure sur le panneau avant.

Il est possible de simuler 30 pannes différents, comme par ex. une rupture de bobine dans le moteur ou des relais défectueux.

Pour l'identification de panne, on surveille les tensions ou les résistances des connecteurs de laboratoire à l'aide d'un multimètre.

L'affichage du schéma de connexion sur le panneau avant facilite l'affectation des points de mesure.

### Contenu didactique / Essais

- montage électrique et fonctionnement d'installations de conditionnement d'air complètes
- lire et comprendre des schémas de connexion électrique
- structure et fonction des composants électriques d'une installation de climatisation
- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- condensateur de service
- protection thermique
- disjoncteur Heinemann
- électrovanne
- horloge de commutation de dégivrage
- interrupteur à flotteur

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 22.02.2025

thermostat  
hygrostat  
dispositif de détection de protection antigél

- recherche de pannes sur les composants électriques  
hors tension  
sous tension du réseau

Les grandes lignes

- simulation du montage électrique d'une installation de climatisation complexe avec humidification et fonction de pompe à chaleur  
- étude des composants électriques importants issus du génie frigorifique  
- simulation de 30 pannes

Les caractéristiques techniques

Thermostat pour la commutation chauffage/ refroidissement, plage de mesure: 1...60°C

Composants électriques du compresseur

- relais de démarrage  
- condensateur de démarrage  
- condensateur de service  
- protection thermique  
- 2 pressostats

Composants électriques p. ventilateur d'air ambiant

- condensateur de démarrage  
- disjoncteur Heinemann

Composants de l'humidification

- hygrostat: plage de mesure 30...100% h.r.  
- interrupteur à flotteur  
- électrovanne; disjoncteur Heinemann

Composants de dégivrage

- dispositif de détection de protect. antigél: -10...12°C  
- programmeur: temps caractéristique de fonctionnement 10...60min  
Disjoncteur pour chauffage supplémentaire

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 1.050x400x860mm

Poids: env. 48kg

Liste de livraison

1 appareil de test  
1 multimètre + jeu d'accessoires  
1 documentation didactique

Produits alternatifs


ET144 - Installation électrique dans des installations frigorifiques  
ET170 - Pannes électriques sur des installations de climatisation simples  
ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant  
ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant  
ET340 - Automatisation des b

Date d'édition : 22.02.2025

**Ref : EWTGUET930**

**ET 930 Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique (Réf. 061.93000)**

Avec interface PC USB et logiciel inclus

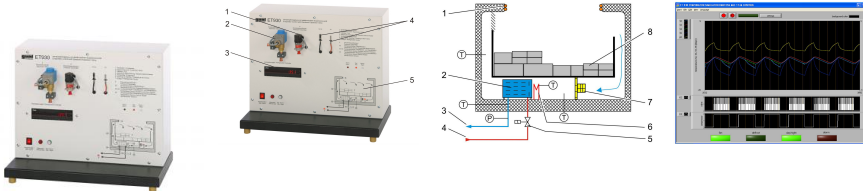

La régulation de meubles de refroidissement tels que les étagères de refroidissement, vitrines frigorifiques et congélateurs est un sujet central du génie frigorifique.

L'objectif de la régulation est d'assurer une qualité élevée des aliments tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Le ET 930 permet d'apprendre comment fonctionne et comment programmer un régulateur d'évaporateur industriel (régulateur de réfrigération) en se basant sur l'exemple d'un congélateur.

Le logiciel simule le congélateur.

Le schéma qui figure sur le panneau avant aide à la compréhension.

Les lampes du schéma affichent l'état de fonctionnement de chacun des composants.

Le régulateur de réfrigération régule la température du congélateur par le biais de la soupape de détente électronique.

Il commande en outre la circulation d'air du ventilateur.

Il assure le dégivrage de l'évaporateur et empêche, grâce un chauffage de bâti, le gel du couvercle du congélateur.

Le régulateur de réfrigération surveille en continu le fonctionnement des composants et émet un signal d'alarme en cas de pannes.

Le régulateur est programmé avec un dispositif de programmation, par le biais d'un câble de transfert de données.

Ce qui permet d'effectuer les ajustages de la fonction thermostatique, du service de jour/nuit, de la fonction de dégivrage, des fonctions d'économie énergétique et des fonctions de sécurité.

Le logiciel de simulation permet d'introduire la température extérieure, de sélectionner le réfrigérant et d'ouvrir/fermer la porte du congélateur.

Le menu "évolution de temps" permet d'afficher les états de fonctionnement de chacun des composants et d'enregistrer les évolutions de la température et de la pression.

Des composants réels supplémentaires comme la soupape de détente, les capteurs de pression et de température appuient la démonstration et renforcent la relation avec la pratique.

Contenu didactique / Essais

- régulateur moderne de réfrigération avec soupape de détente électronique
- fonctionnement du régulateur
- fonction thermostatique
- service de jour/nuit
- fonctionnement avec porte du congélateur ouverte ou fermée
- fonctions de dégivrage
- fonctions de sécurité
- fonctions d'alarme
- surveillance des composants
- programmation du régulateur
- recherche de pannes

Les grandes lignes

- programmation pratique d'un régulateur de réfrigération
- logiciel de simulation d'un congélateur professionnel
- composants réels du régulateur de l'évaporateur montés sur le panneau avant à des fins de démonstration



Date d'édition : 22.02.2025

## Les caractéristiques techniques

### Fonctions du régulateur de réfrigération

- fonction thermostatique
- service de jour/nuit
- fonctions de dégivrage
- messages et alarmes
- fonctionnement du ventilateur
- fonctions d'économie énergétique
- fonctions de sécurité

### Capteurs simulés

- température de l'air avant l'évaporateur
- température de l'air après l'évaporateur
- température à la surface de l'évaporateur
- température du réfrigérant avant le compresseur
- pression du réfrigérant avant le compresseur

### Fonctions du logiciel de simulation

- introduction de la température extérieure
- ouverture/fermeture de la porte
- sélection du réfrigérant
- intervalles de temps pour la pression et les températures

230V, 50Hz, 1 phase

### Dimensions et poids

Lxlxh: 660x350x570mm

Poids: env. 30kg

### Nécessaire au fonctionnement

PC avec Windows

### Liste de livraison

- 1 appareil de test
- 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
- 1 documentation didactique

### Accessoires disponibles et options

WP300.09 - Chariot de laboratoire

### Produits alternatifs

- ET170 - Pannes électriques sur des installations de climatisation simples
- ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant
- ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant
- ET174 - Pannes électr. sur des installations de climatisation complètes
- ET340 - Automatisation des bâtiments avec installations de chauffage et de climatisation