
Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.11.2026

Ref : EWTHA1270


Modèle fonctionnel : Carrossage des roues

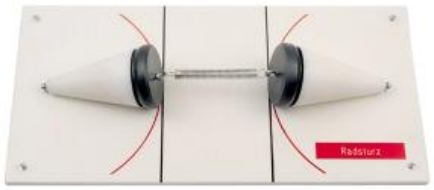

Une roue inclinée ne roule pas sur une trajectoire droite, mais sur une trajectoire circulaire.
Si l'on pousse les roues vers l'avant, elles tendent à s'écarter à l'avant en raison du cône de roulement.
Grâce à une sélection précise de la voie, la roue roule en ligne droite et le flottement des roues est évité.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > A2.5 Freinage - Transmissions - Châssis > A2.5.3 Châssis - Trains roulants

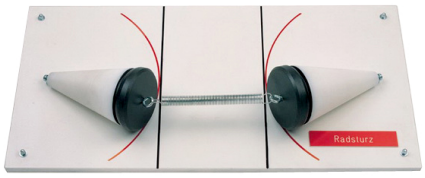

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr