


Date d'édition : 03.04.2025

Ref : EWTHA178

Maquette transparente: Suspension hydropneumatique

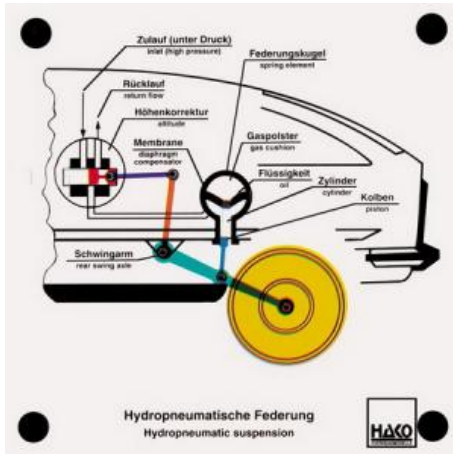

La membrane de la bille de suspension et le piston sont déplacés par la compression et la détente de la roue. En même temps, la soupape de la correction de hauteur (arrivée ou retour) est actionnée.

## Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

