


Date d'édition : 26.02.2026

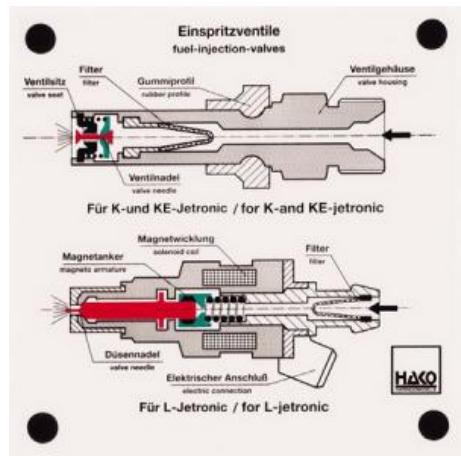

Ref : EWTHA261

Maquette transparente: Injecteurs de carburant

Pour K- et KE-Jetronic : ouverture du pointeau de soupape par surpression (3,3 bar).
Interaction entre le pointeau de soupape, le siège de soupape et le ressort.

Pour L-Jetronic : fonctionnement de l'induit magnétique et du ressort de pression.
Fonctionnement du pointeau.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases