


Date d'édition : 25.11.2024

Ref : EWTHA291

Maquette transparente: Buse d'injection à deux ressorts avec capteur de mouvement d'aiguille

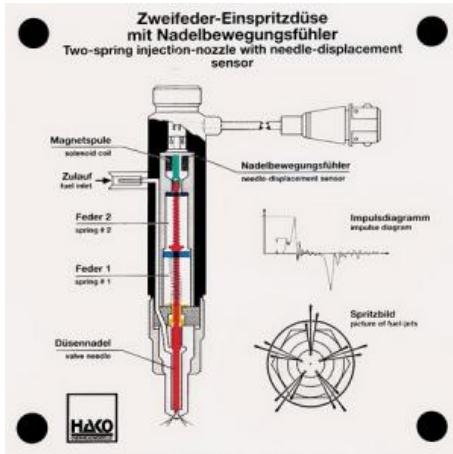

Injection de faibles quantités de carburant (soulèvement de l'aiguille d'injecteur contre le ressort faible n°2).
 Injection de grandes quantités de carburant (soulèvement de l'aiguille d'injecteur contre le ressort fort n° 1).
 Détection du début de l'injection par le capteur de mouvement de l'aiguille.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases