
Date d'édition : 25.11.2026

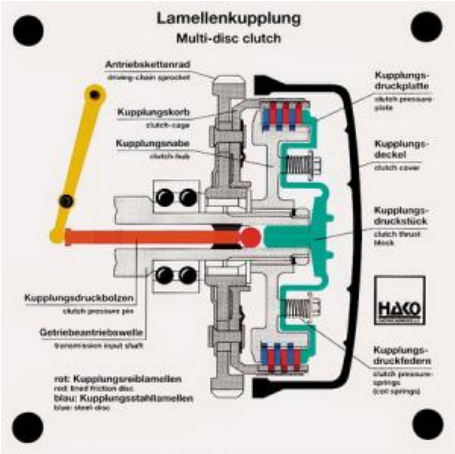

Ref : EWTHA293

Maquette transparente: Embrayage à disques

Pousser le boulon de pression de l'embrayage au-dessus du levier.
Soulèvement de la pièce de pression d'embrayage.
Le plateau de pression d'embrayage comprime les ressorts et libère les disques d'embrayage.
Le flux de force est maintenant interrompu.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases