

Date d'édition : 06.04.2025

Ref : EWTHA314

Maquette transparente: Accélérateur hydraulique de démarrage à froid KSB

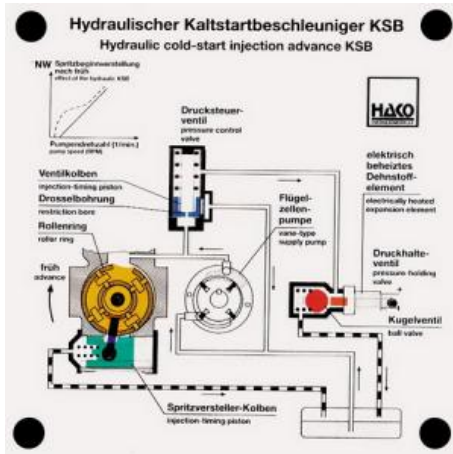


Schéma de l'installation pour illustrer l'ensemble du système.

- Actionnement de la vanne de commande de pression et de maintien de pression.
- Déplacement du piston du régulateur de pulvérisation lors de la baisse de pression.
- Rotation de la bague de roulement dans le sens de l'"avance".

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases