
Date d'édition : 16.11.2026

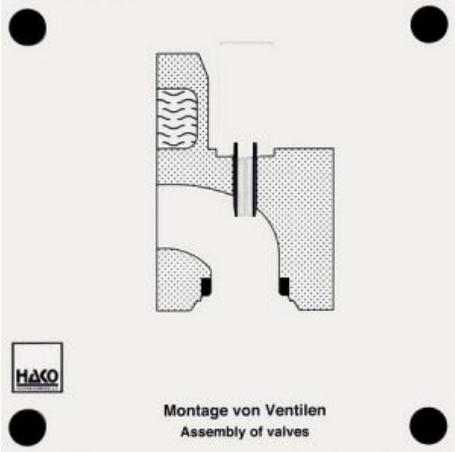

Ref : EWTHA464

Maquette transparente: Montage de la valve

Le montage d'une soupape dans la culasse peut être démontré de manière claire :

Figure1 :
Introduction de la tige de soupape dans la douille de la culasse. Mise en place du joint de la tige de soupape.


Figure 2 :
Insertion du ressort de soupape et de la rondelle de ressort. Compression du ressort de soupape sur la coupelle de ressort.

Figure3 :
Insertion des clavettes de soupape dans la rainure de la rondelle-ressort.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

Date d'édition : 16.11.2026

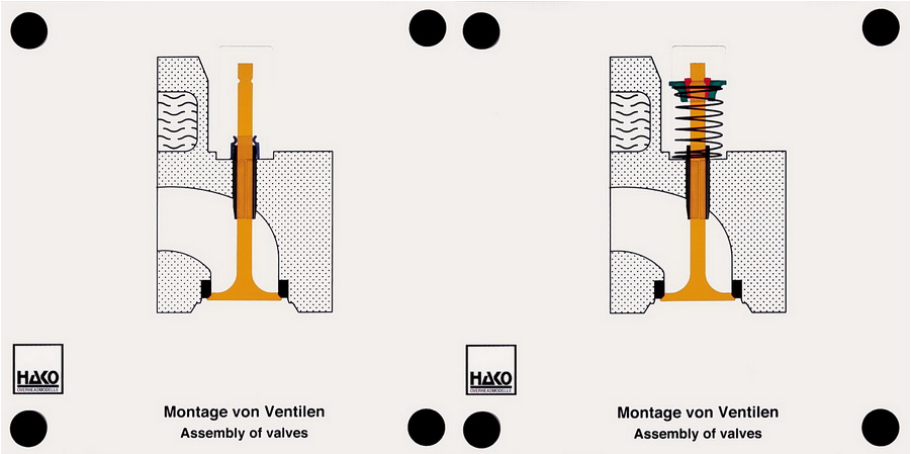

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr