


Date d'édition : 11.02.2026

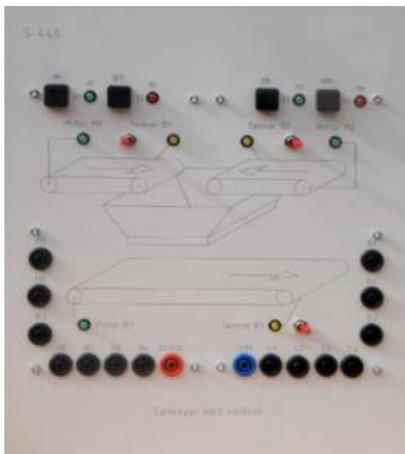

Ref : EWTIDS-440

S-440 Simulateur de partie opérative: Convoyeur à 3 bandes

Livré avec un exemple de programme SIEMENS en
SETP 7

3 bandes transporteuses
Deux en commande manuelle
Le troisième doit dépendre des 2 autres bandes transporteuses

Exemple :
En fonction de deux bandes transporteuses et de l'interrupteur à bouton-poussoir (ON, OFF), la troisième bande transporteuse doit être dirigé automatiquement.
Les capteurs (B1 -- B3) peuvent être utilisés pour demander les pièces suivantes

Nombre d'entrées numériques : 7
Nombre de sorties numériques : 7

Catégories / Arborescence

Techniques > Automatismes > API et Parties opératives > Parties opératives